

Fiche technique du produit:

Inserts d'étanchéité en gomme pleine pour hautes températures

Inserts d'étanchéité en gomme pleine

- Garniture d'étanchéité courte sans trou
- Les inserts d'étanchéité sans trou peuvent être facilement traités s'ils ont été préalablement congelés à au moins -25°C.

Réf. d'article :  **1000.06.98.30.03**

E-No 121903008

EAN: 7611614130132

Expédition: 1

Dimensions / Forme

Ø du produit: 3.5 mm

Ouverture d'installation (paroi/plafond) Ø: 3.5 mm

Trou de perçage Ø: 3.5 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 3.5 mm

Équipement

Type de produit: joint d'étanchéité


Matériau / Couleur

Matériau: FPM

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 200 °C

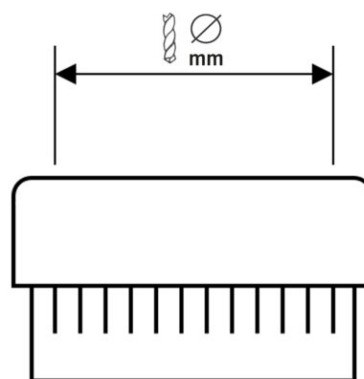

Données de planification