

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Syntec® laiton avec technique lamellaire

## Filet de raccordement métrique court

### Type d'homologation SYNTEC MS

- Bague d'étanchéité en une partie
- isolation non-traversante
- Filet de raccordement Pg



|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>1045.12.050</b> |
| EAN:                    | 7611614229966      |
| Expédition:             | 50                 |
| Groupe de prix:         | 550                |

### Dimensions / Forme

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Filetage:               | M12x1.5 |
| Ouverture de clé:       | 15 mm   |
| Valeur de mesure H:     | 17 mm   |
| Longueur du filetage L: | 5 mm    |

### Raccords / Entrées

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Plage de serrage min.: | 1 mm                 |
| Plage de serrage max.: | 5 mm                 |
| Plage de serrage UL:   | 3.9 - 5 mm           |
| technique de serrage:  | Technique à lamelles |

### Équipement


|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Type de filetage:     | métrique |
| Longueur du filetage: | court    |

### Homologations / Certifications

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Indice de protection: | IP68 |
| VDE:                  | Oui  |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |

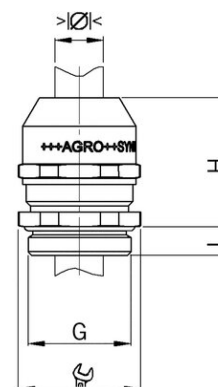

Instructions de montage



Certificats



Données de planification