

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Syntec® Messing mit Lamellentechnik

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: SYNTEC MS

- Einteiliger Dichtring
- Nicht durchgehend isolierend
- Anschlussgewinde Pg



Artikel-Nr.:	1045.17.060
E-Nr:	121222508
EAN:	7611614229980
Versand:	50

Maße / Form

Gewinde:	M16x1.5
Schlüsselweite:	18 mm
Masswert H:	20 mm
Gewindelänge L:	5 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	2 mm
Klemmbereich max.:	6 mm
Klemmbereich UL:	3.9 - 6 mm
Klemmtechnik:	Lamellentechnik

Ausstattung


Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C

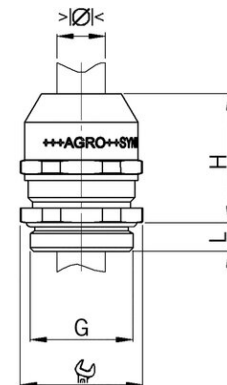

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten