

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Syntec® Messing mit Lamellentechnik

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: SYNTEC MS

- Einteiliger Dichtring
- nicht durchgehend isolierend
- Anschlussgewinde Pg



Artikel-Nr.:	1045.50.290
EAN:	7611614230085
Versand:	5
Preisgruppe:	550

Maße / Form

Gewinde:	M50x1.5
Schlüsselweite:	55 mm
Masswert H:	40 mm
Gewindelänge L:	9 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	20 mm
Klemmbereich max.:	29 mm
Klemmbereich UL:	23 - 29 mm
Klemmtechnik:	Lamellentechnik

Ausstattung


Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C

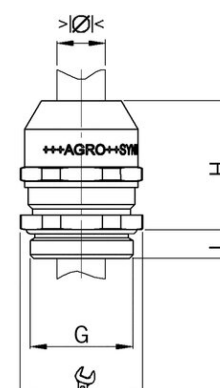

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten