

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: SYNTEC

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichtring
- Dunkelgrau RAL 7001



Artikel-Nr.:	1555.17.10
EAN:	7611614230306
Versand:	50
Preisgruppe:	560

Maße / Form

Gewinde:	M16x1.5
Schlüsselweite:	19 mm
Masswert H:	25 mm
Gewindelänge L:	8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	5 mm
Klemmbereich max.:	10 mm
Klemmbereich UL:	5.7 - 10 mm
Klemmtechnik:	Lamellentechnik

Ausstattung


Eigenschaften:	halogenfrei, schwarz UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)
Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-30 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C

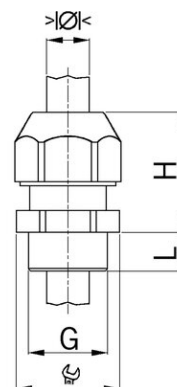

Montageanleitungen



Zertifikate