

Productgegevensblad:

Kabelwartels Syntec®-kunststof met lamellentechniek

PG-aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: SYNTEC

- Zwart RAL 9005
- Enkelvoudige dichtingsring



Artikelnummer:	1545.36.33
EAN:	7611614078212
Verpakkingshoeveelheid:	10

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	Pg 36
Sleutelwijdte:	53 mm
Afmeting H:	48 mm
Schroefdraadlengte L:	15 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	22 mm
Klembereik max.:	33 mm
Klembereik UL:	33 mm
Klemtechniek:	Lamellentechniek

Uitrusting


Eigenschappen:	Halogeenvrij, zwart UV-bestendig (getest volgens EN ISO 4892-2)
Type schroefdraad:	Pg

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP68
---------------------	------

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-30 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C

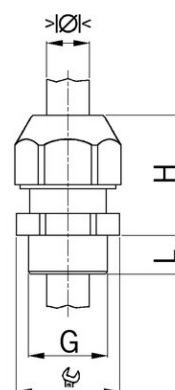

Montage-instructies