

Productgegevensblad:

Kabelwartels Syntec®-kunststof met lamellentechniek

NPT-aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: SYNTEC

- lichtgrijs
- Enkelvoudige dichtingsring



Artikelnummer:	1555.N0750.14
EAN:	7611614078076
Verpakkingshoeveelheid:	25

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	NPT 3/4"
Sleutelwijdte:	33 mm
Afmeting H:	35 mm
Schroefdraadlengte L:	15 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	6.5 mm
Klembereik max.:	14 mm
Klembereik UL:	14 mm
Klemtechniek:	Lamellentechniek

Uitrusting


Eigenschappen:	Halogeenvrij, zwart UV-bestendig (getest volgens EN ISO 4892-2)
Type schroefdraad:	NPT

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP54
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP68 (indien aansluitschroefdraad afgedicht)

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-30 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C

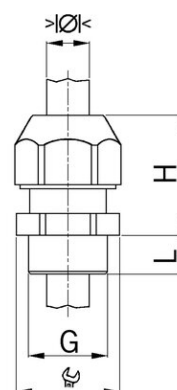

Montage-instructies