

Scheda tecnica del prodotto:

Controdadi in ottone

Controdadi in ottone

- Filetto di raccordo al passo gas
- 1 = esecuzione tonda, acciaio zincato

Numero Ordine: **⇒ 805/8G**

EAN: 7611614035475

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

filetto: G 5/8"

Apertura chiave: 26 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Versione: Esagonale

Dotazione


Tipo di filettatura: Tubo del gas

Tipo di prodotto: controdado

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -60 °C

Temperatura di esercizio max.: 200 °C

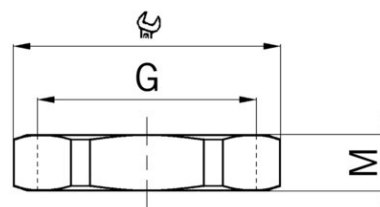

Dati di pianificazione