

Scheda tecnica del prodotto:

Controdado in ottone, esecuzione spessa

Controdadi in ottone

· Versione spessa

Numero Ordine:	8300.32
E-No:	126371700
EAN:	7611614148533
Spedizione:	50

Dimensioni / Forma

filetto:	M32x1.5
Apertura chiave:	36 mm

Sicurezza / Caratteristiche


Versione:	Esagonale
-----------	-----------

Dotazione

Tipo di filettatura:	metrico
Tipo di prodotto:	controdado

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-60 °C
Temperatura di esercizio max.:	200 °C

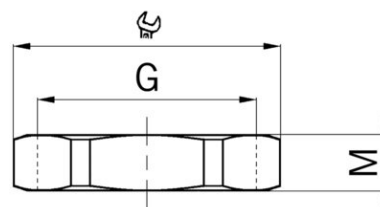

Dati di pianificazione