

Scheda tecnica del prodotto:

Controdado in ottone, esecuzione spessa

Controdadi in ottone

· Versione spessa

Numero Ordine:  **8300.16**

EAN: 7611614148595

Spedizione: 50

Dimensioni / Forma

filetto: Pg 16

Apertura chiave: 26 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Versione: Esagonale

Dotazione


Tipo di filettatura: Pg

Tipo di prodotto: controdado

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -60 °C

Temperatura di esercizio max.: 200 °C

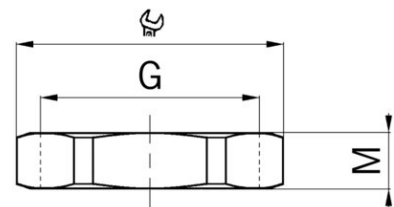

Dati di pianificazione