

Scheda tecnica del prodotto:

Raccordi di riduzione rotondi in ottone nichelato

Riduzioni e prolunghe in ottone

- Filetto esterno metrico
- Filetto interno metrico
- Con O-ring
- 1 = Filetto standard metrico

Numero Ordine:  **3500.50.40**

E-No: 126345940

EAN: 7611614121420

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti: 9 mm

Apertura chiave: 55 mm

Valore di misura H: 5.0 mm

Valore di misura L: 9 mm

Filetto esterno: M50x1.5

Filetto interno: M40x1.5

Dotazione

Tipo di prodotto: Riduzione


Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP68

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 100 °C

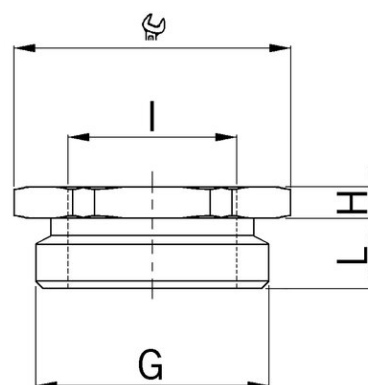

Dati di pianificazione