

Scheda tecnica del prodotto:

Raccordi di riduzione rotondi in ottone nichelato

Riduzioni e prolunghe in ottone

- Filetto esterno Pg
- Filetto interno Pg
- Con O-ring

Numero Ordine:	 3521.13
E-No:	126345053
EAN:	7611614038636
Spedizione:	25

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti:	7.5 mm
Apertura chiave:	32 mm
Valore di misura H:	3.5 mm
Valore di misura L:	7.5 mm
Filetto esterno:	Pg 21
Filetto interno:	Pg 13

Dotazione


Tipo di prodotto:	Riduzione
-------------------	-----------

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP68
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C

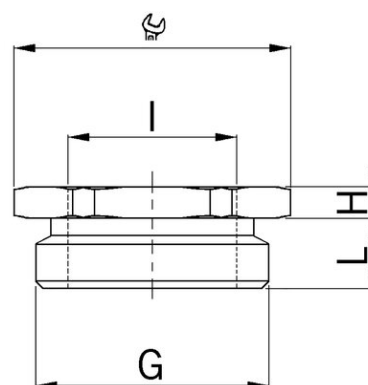

Dati di pianificazione