

Scheda tecnica del prodotto:

Raccordi di riduzione rotondi in ottone nichelato

Riduzioni e prolunghe in ottone

- Filetto esterno Pg
- Filetto interno Pg
- Con O-ring

Numero Ordine:	 3536.21
E-No:	126345075
EAN:	7611614044668
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti:	8.5 mm
Apertura chiave:	50 mm
Valore di misura H:	4.5 mm
Valore di misura L:	8.5 mm
Filetto esterno:	Pg 36
Filetto interno:	Pg 21

Dotazione


Tipo di prodotto:	Riduzione
-------------------	-----------

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP68
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C

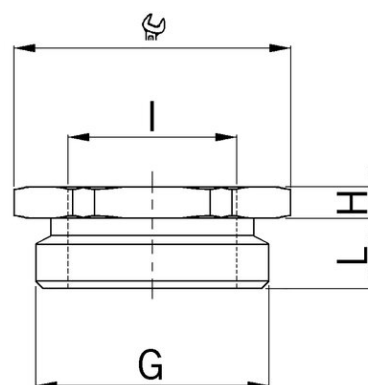

Dati di pianificazione