

Productgegevensblad:

Vernauwingen kunststof

Reducties en verwijdingen kunststof

- Metrische buitenschroefdraad
- Metrische binnenschroefdraad
- lichtgrijs

Artikelnummer:  **3455.20.17**

EAN: 7611614223599

Verpakkingshoeveelheid: 100

Afmetingen / Vorm

Sleutelwijdte: 24 mm

Afmeting H: 4 mm

Buiten schroefdraad: M20x1.5

Binnendraad: M16x1.5

Schroefdraadlengte L: 8 mm

Uitrusting

Eigenschappen: halogeenvrij

Producttype: Reductie

Keuringen / Certificeringen


Beschermingsklasse: IP54

Beschermingsklasse met voorwaarde: IP68 (indien aansluitschroefdraad afgedicht)

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -30 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C

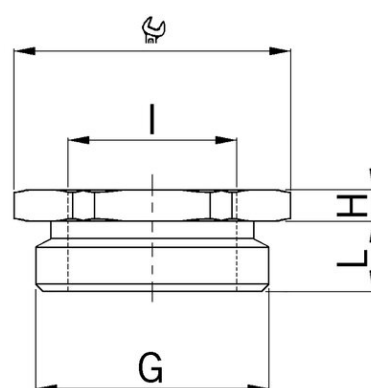

Planningsgegevens