

Productgegevensblad:

Vernauwingen kunststof

Reducties en verwijdingen kunststof

- Metrische buitenschroefdraad
- Metrische binnenschroefdraad
- lichtgrijs

Artikelnummer:  3455.25.12

EAN: 7611614223605

Verpakkingshoeveelheid: 100

Afmetingen / Vorm

Sleutelwijdte: 29 mm

Afmeting H: 6 mm

Buiten schroefdraad: M25x1.5

Binnendraad: M12x1.5

Schroefdraadlengte L: 8 mm

Uitrusting

Eigenschappen: halogeenvrij

Producttype: Reductie

Keuringen / Certificeringen


Beschermingsklasse: IP54

Beschermingsklasse met voorwaarde: IP68 (indien aansluitschroefdraad afgedicht)

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -30 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C

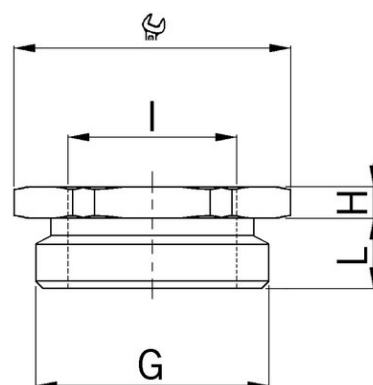

Planningsgegevens