

Scheda tecnica del prodotto:

Riduzioni in plastica

Riduzioni e prolunghe sintetiche

- Filetto esterno metrico
- Filetto interno metrico
- Grigio chiaro RAL 7035

Numero Ordine:	3455.25.20
E-No:	126341672
EAN:	7611614223629
Spedizione:	100

Dimensioni / Forma

Apertura chiave:	29 mm
Valore di misura H:	6 mm
Filetto esterno:	M25x1.5
Filetto interno:	M20x1.5
Lunghezza filettatura L:	8 mm

Dotazione


Caratteristiche:	senza alogeni
Tipo di prodotto:	Riduzione

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP54
Classe di protezione con condizione:	IP68 (se il filetto di raccordo è sigillato)

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-30 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C

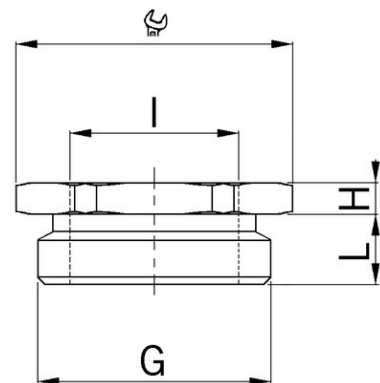

Dati di pianificazione