

Productgegevensblad:

Vernauwingen kunststof

Reducties en verwijdingen kunststof

- Metrische buitenschroefdraad
- Metrische binnenschroefdraad
- lichtgrijs

Artikelnummer:  3455.40.25

EAN: 7611614223698

Verpakkingshoeveelheid: 25

Afmetingen / Vorm

Sleutelwijdte: 46 mm

Afmeting H: 6 mm

Buiten schroefdraad: M40x1.5

Binnendraad: M25x1.5

Schroefdraadlengte L: 10 mm

Uitrusting

Eigenschappen: halogeenvrij

Producttype: Reductie

Keuringen / Certificeringen


Beschermingsklasse: IP54

Beschermingsklasse met voorwaarde: IP68 (indien aansluitschroefdraad afgedicht)

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -30 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C

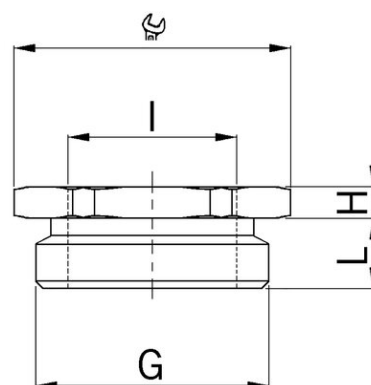

Planningsgegevens