

Productgegevensblad:

Vernauwingen kunststof

Reducties en verwijdingen kunststof

- Metrische buitenschroefdraad
- Metrische binnenschroefdraad
- lichtgrijs

Artikelnummer:  3455.50.20

EAN: 7611614223711

Verpakkingshoeveelheid: 5

Afmetingen / Vorm

Sleutelwijdte: 55 mm

Afmeting H: 6 mm

Buiten schroefdraad: M50x1.5

Binnendraad: M20x1.5

Schroefdraadlengte L: 12 mm

Uitrusting

Eigenschappen: halogeenvrij

Producttype: Reductie

Keuringen / Certificeringen


Beschermingsklasse: IP54

Beschermingsklasse met voorwaarde: IP68 (indien aansluitschroefdraad afgedicht)

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -30 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C

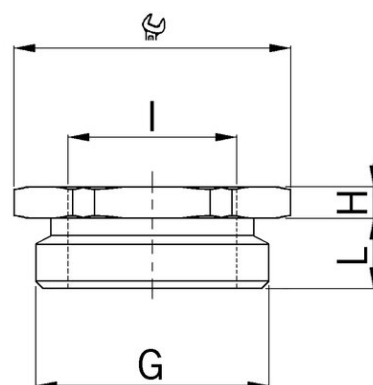

Planningsgegevens