


Produktdatenblatt:

Kunststoff Schutzschlauch FLEXAzip® geschlitzt

Kunststoff Schutzschlauch geschlitzt

- FLEXAzip®
- Schmales Profil
- Schwarz

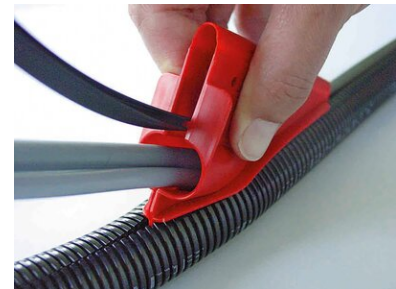

Artikel-Nr.:	0255.202.110
E-Nr:	125194200
EAN:	7611614238104
Versand:	1

Ausstattung

Eigenschaften:	10 m Vollkunststoff-Wellschlauch, 10 m Verschlussprofil, 1 Stk. Montagewerkzeug
----------------	---

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP40
Brandklasse:	HB (UL 94)

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	105 °C



**UK
CA**