

## Scheda tecnica del prodotto:

### Inserto serracavo per portagomma massiccio RQM

#### Porta tubi solido RQM

- adatto per portagomma RQM e protezione antiabrasione
- Nero



**Numero Ordine:** **5606.054.234**

**EAN:** 7611614252537

**Spedizione:** 10

#### Dimensioni / Forma

Valore misurato E: 30 mm

#### Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 34 mm

Campo di serraggio max.: 38 mm

#### Dotazione

Caratteristiche: Senza alogeni e fosforo secondo DIN 53474, resiste ai carburanti, oli minerali, grassi, alcali, glicoli, acidi, basi, vari solventi


#### Omologazioni / Certificazioni

Classe di resistenza al fuoco: V0 (UL 94)

#### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 120 °C

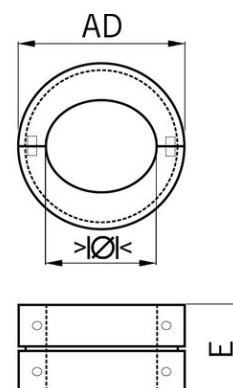

EN 45545-2  
HL 3

