

Fiche technique du produit:

Raccord droit synthétique pour gaine annelée avec filetage en laiton

Raccord droit pour conduit synthétique


- Connecteur rapide RQGK-M
- Noir
- Versions avec filet de raccordement court



Réf. d'article :	5107.015.220
E-No	126831500
EAN:	7611614155463
Expédition:	50

Dimensions / Forme

Filetage:	M20x1.5
Ouverture de clé:	25 mm
Ø B:	27.0 mm
Ø I:	11.0 mm
Valeur de mesure C:	12.0 mm
Valeur de mesure D:	43.5 mm

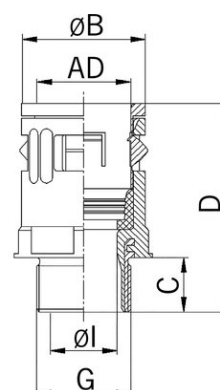

Équipement

Caractéristiques: Montage rapide et fiable grâce à la fermeture «push-in», démontage par simple pression sur le verrou du raccord

Type de filetage: métrique

Matériau / Couleur

Matériau Remarque: Laiton nickelé

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP69
Classe de résistance au feu:	V0 (UL 94)
VDE:	Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	120 °C

