Scheda tecnica del prodotto:

Raccordo dritto per guaina sintetico per il collegamento ai tubi di installazione




Raccordo dritto per guaina sintetico per il collegamento ai tubi di installazione

· Connettore rapido RQGST-M
· Nero

Numero Ordine:	**5604.021.220**
E-No:	126806020
EAN:	7611614221724
Spedizione:	50

Dimensioni / Forma

Diametro esterno (AD):	21.2 mm
Ø B:	29.5 mm
Ø I:	17.0 mm
Valore misurato D:	45.0 mm
Lunghezza filettatura L:	13 mm

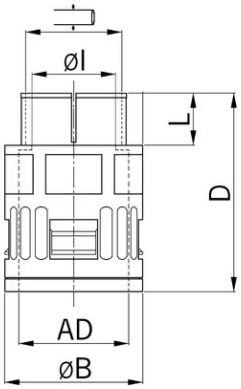

Materiale / Colore

Materiale:	Flexamid (HL 3)

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP68, IP54, IP65, IP55, IP56, IP57, IP58, IP64, IP66
Classe di protezione con condizione:	IP54 (con sigillante possibile fino a IP 68)
Classe di resistenza al fuoco:	V0 (UL 94)

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	120 °C