

Fiche technique du produit:

Tuyau synthétique avec raccord fileté à 90°

Raccord synthétique d'angle 90° pour gaine annelée


- Connecteur rapide RQW-M
- Noir
- Versions avec file de raccordement CTG ou NPT



Réf. d'article :	5020.064.210
E-No	126810200
EAN:	7611614097800
Expédition:	50

Dimensions / Forme

Filetage:	M10x1.0
Ø B:	17.0 mm
Ø D:	16.0 mm
Ø I:	6.0 mm
Valeur de mesure C:	11.0 mm
Valeur de mesure E:	33.5 mm
Valeur de mesure F:	34.0 mm

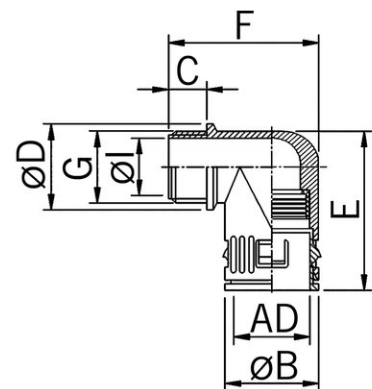

Équipement

Caractéristiques: Montage rapide et fiable grâce à la fermeture «push-in», démontage par simple pression sur le verrou du raccord

Type de filetage: métrique

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP69
Classe de résistance au feu:	V0 (UL 94)
VDE:	Oui



Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	120 °C