

Scheda tecnica del prodotto:

Raccordo per tubo flessibile sintetico piegato a 90° con filettatura di raccordo in ottone

Raccordo per tubo flessibile sintetico piegato a 90°


- Connettore rapido RQBK90-M
- Nero
- Versioni con filetto di raccordo NPT



Numero Ordine:	5105.010.212
E-No:	126817300
EAN:	7611614128092
Spedizione:	50

Dimensioni / Forma

filetto:	M12x1.5
Apertura chiave:	18 mm
Ø B:	17.0 mm
Ø I:	6.5 mm
Valore misurato C:	10.0 mm
Valore misurato E:	57.0 mm
Valore di misura F:	39.0 mm

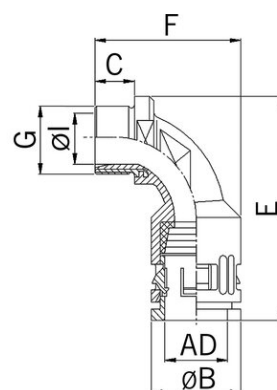

Dotazione

Caratteristiche: Montaggio rapido ed affidabile grazie alla chiusura "push-in", smontaggio semplice tramite pressione del bottone relativo

Tipo di filettatura: metrico

Materiale / Colore

Materiale Nota: Ottone nichelato

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di resistenza al fuoco:	V0 (UL 94)
VDE:	Si

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	120 °C

