

Scheda tecnica del prodotto:

Raccordo per tubo flessibile sintetico piegato a 90° con filettatura di raccordo in ottone

Raccordo per tubo flessibile sintetico piegato a 90°

- Connettore rapido RQBK90-M
- Nero
- Versioni con filetto di raccordo NPT



Numero Ordine: 5105.054.250


E-No: 126817901

EAN: 7611614128160

Spedizione: 5

Dimensioni / Forma

filetto:	M50x1.5
Apertura chiave:	60 mm
Ø B:	64.0 mm
Ø I:	35.5 mm
Valore misurato C:	17.0 mm
Valore misurato E:	124.5 mm
Valore di misura F:	98.0 mm

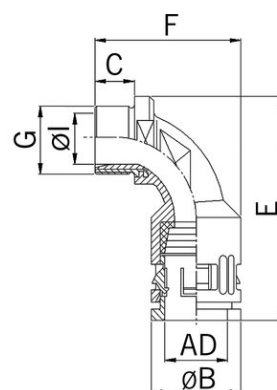

Dotazione

Caratteristiche: Montaggio rapido ed affidabile grazie alla chiusura "push-in", smontaggio semplice tramite pressione del bottone relativo

Tipo di filettatura: metrico

Materiale / Colore

Materiale Nota: Ottone nichelato

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP69

Classe di resistenza al fuoco: V0 (UL 94)

VDE: Sì

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 120 °C

