Fiche technique du produit:

Raccord synthétique coudé 45° pour gaine annelée avec filet orientable de raccordement en laiton




Coude à 90° synthétique pour les raccords de tuyaux

· Connecteur rapide RQBK45DR-M
· Noir

Réf. d'article :	**5131.021.220**
EAN:	7611614332529
Expédition:	50

Dimensions / Forme

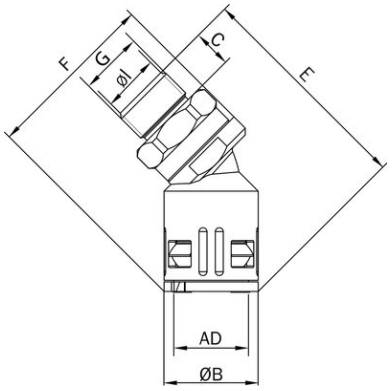

Diamètre extérieur (AD):	21.2 mm
Filetage:	M20x1.5
Ouverture de clé:	27 mm
Ø B:	29.5 mm
Ø I:	13.0 mm
Valeur de mesure C:	12 mm
Valeur de mesure E:	54.5 mm
Valeur de mesure F:	71.5 mm

Équipement

Caractéristiques:	IP68 / IP69
Type de filetage:	métrique

Matériau / Couleur

Matériau:	Flexamid (HL 3)
Matériau Remarque:	Laiton nickelé

Homologations / Certifications

Classe de résistance au feu:	V2 (UL 94)
VDE:	Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	120 °C