Fiche technique du produit:

Raccord synthétique coudé 45° pour gaine annelée avec filet orientable de raccordement en laiton




Coude à 90° synthétique pour les raccords de tuyaux

· Connecteur rapide RQBK45DR-M
· Noir

Réf. d'article :	**5131.028.225**
EAN:	7611614332536
Expédition:	25

Dimensions / Forme

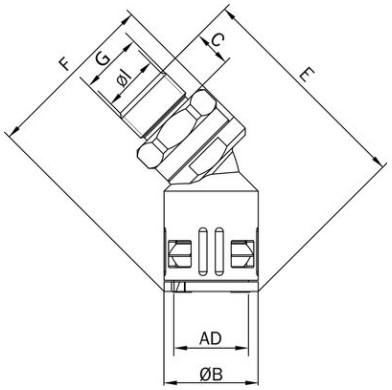

Diamètre extérieur (AD):	28.5 mm
Filetage:	M25x1.5
Ouverture de clé:	34 mm
Ø B:	37.0 mm
Ø I:	17.0 mm
Valeur de mesure C:	13 mm
Valeur de mesure E:	66.0 mm
Valeur de mesure F:	87.0 mm

Équipement

Caractéristiques:	IP68 / IP69
Type de filetage:	métrique

Matériau / Couleur

Matériau:	Flexamid (HL 3)
Matériau Remarque:	Laiton nickelé

Homologations / Certifications

Classe de résistance au feu:	V2 (UL 94)
VDE:	Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	120 °C