

Fiche technique du produit:

CD80R Boîte pour mur creux avec bande Ø 16/19 mm

- Peut être utilisé pour les planchers de dalles larges et les coffrages de tunnels.
- Distance entre le bas des entrées de tuyaux et le bas de la boîte : 60 mm.
- La pénétration de l'eau du béton dans les entrées de tuyaux est empêchée par un ruban adhésif.
- Équipé d'un couvercle adhésif.
- Couvercles assortis pour l'assemblage : art. no. 5010 et 5011.



Réf. d'article : **AT1037**

EAN: 8712259280363

Expédition: 54

Dimensions / Forme

Ø du produit: 85 mm

Ouverture d'installation (paroi/plafond) Ø: 80 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 8

Pour conduit Ø: 19 mm


Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Application spéciale: béton coulé sur place

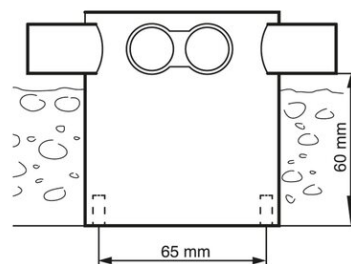

sans
halogène