

Fiche technique du produit:

## Presse-étoupes Progress® laiton

### Filet de raccordement métrique court

- Joint en une partie, fendu
- isolation non-traversante



|                  |                |
|------------------|----------------|
| Réf. d'article : | ⇒ 1000.32.065G |
| EAN:             | 7611614481593  |
| Expédition:      | 25             |
| Groupe de prix:  | 500            |

#### Dimensions / Forme

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Filetage:               | M32x1.5 |
| Ouverture de clé:       | 36 mm   |
| Ø PL:                   | 25 mm   |
| Valeur de mesure H:     | 28 mm   |
| Longueur du filetage L: | 8 mm    |

#### Raccords / Entrées


|                        |        |
|------------------------|--------|
| Plage de serrage min.: | 4.5 mm |
| Plage de serrage max.: | 6.5 mm |

#### Homologations / Certifications

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Indice de protection: | IP68 |
|-----------------------|------|

#### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |

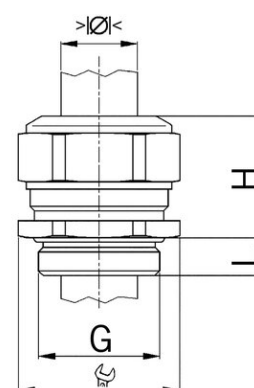

Instructions de montage



Données de planification