

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing

Lange metrische aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer: **1100.50**

EAN: 7611614105048

Verpakkingshoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	M50x1.5
Sleutelwijdte:	55 mm
Afmeting H:	34 mm
Schroefdraadlengte L:	14 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	37 mm
Klembereik max.:	42 mm
Klembereik met inlaat min.:	33 mm
Klembereik met inlaat max.:	37 mm
Klembereik UL:	34.3 - 37.2 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting


Type schroefdraad:	metrisch
Schroefdraadlengte:	lang

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP69
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C

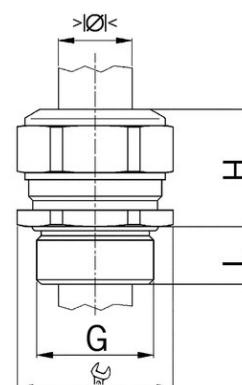

Productgegevensblad:



Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens