

Scheda tecnica del prodotto:

Manicotto stabilizzatore in ottone per raccordi per tubi flessibili

Manicotto di stabilizzazione per raccordi per tubi flessibili

- Adatto per i tipi di tubo flessibile
- SPR-AS, SPR-VA
- FLEXAgraff®-AS
- 1) Solo per FLEXAgraff®-AS



Numero Ordine:	5031.027.021
EAN:	7611614143422
Spedizione:	25

Dimensioni / Forma


Ø B:	21.5 mm
------	---------

Dotazione

Caratteristiche:	Da avvitare, concepito per le dimensioni interne svariate e adatto ai passi delle guaine di protezione
------------------	--

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	250 °C

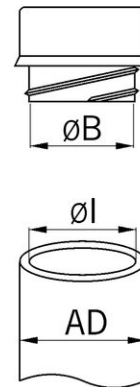

UK
CA