

Fiche technique du produit:

Manchon stabilisateur en laiton pour les raccords de tuyaux

Manchon de stabilisation pour les raccords de tuyaux

- Convient aux types de tuyaux
- SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS
- FLEXAgraff®-PU-AS, -CU-AS, CU-PU-AS
- 1) Uniquement pour FLEXAgraff®-PU-AS, -CU-AS, CU-PU-AS



Réf. d'article : **5031.028.016**

EAN: 7611614153230

Expédition: 50

Dimensions / Forme

Ø B: 15.5 mm


Équipement

Caractéristiques: A visser, dimensionnée pour les différents diamètres intérieurs et les pas des divers tuyaux de protection_x000D_

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 250 °C

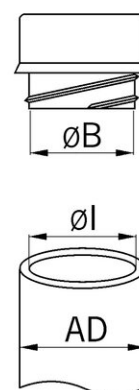

**UK
CA**