


Fiche technique du produit:

Quickbox® Maxi 3x2

Boîtes phoniques Quickbox® Maxi

- Compatible avec Feller SNAPFIX®
- Boîtiers d'appareillage pour parois d'isolation acoustique dans des bâtiments
- Préservation de la fonction d'isolation acoustique dans la paroi
- Egalement pour l'installation directement opposée
- Pour une épaisseur de panneau de > 10 à 40 mm
- Pour vis de l'appareil Ø 3 mm
- Couple de serrage max. 0.5 Nm
- Les tuyaux doivent impérativement être fermés des deux côtés par des bouchons d'étanchéité !
- Ne convient pas aux modèles suivants :
- Prestige de Feller Edizio Due

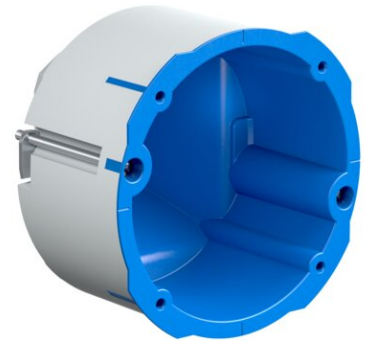

Réf. d'article : **9799-77.06**

E-No 372632409

EAN: 7611614276922

Expédition: 5

Dimensions / Forme

Ø du produit: 83 mm

Longueur du produit: 205 mm

Largeur du produit: 145 mm

Profondeur du produit: 73.5 mm

Ouverture d'installation (paroi/plafond) Ø: 83 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 83 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 4

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: Protection contre le bruit

Boîtes phoniques pour installation dans les parois d'insonorisation Le corps solide de la boîte avec revêtement supplémentaire d'isolation acoustique absorbe et reflète les sons, pour que des interférences dans les pièces voisines soient exclues et que l'isolation acoustique reste intacte, comme si aucune boîte d'installation n'était présente.

- Compatible avec Feller SNAPFIX®
- Entrées pour gaines jusqu'à M25
- Préservation de la fonction d'isolation acoustique dans la paroi
- Egalement pour l'installation directement opposée
- Possibilité d'installation ultérieure
- Encastrement jusqu'à des combinaisons 3x2



Certificats



Données de planification