


Produktdatenblatt:

UP-Abzweigdose Gr. 2

UP-Abzweigdosen mit Glühdrahtprüfung 850°C

- Zur Erhöhung der Dosentiefe oder für Unterdeckenisolation
- Mehrfachverlängerung möglich
- Mit 2 Befestigungsschrauben

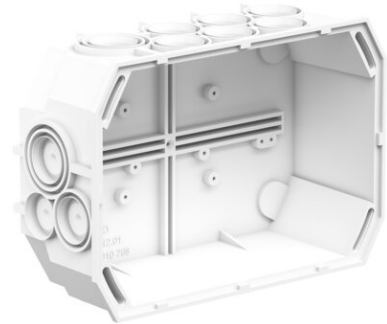

Artikel-Nr.: **9912.01.850**

E-Nr.: 155112509

EAN: 7611614247021

Versand: 5

Maße / Form

Produkt Länge: 175 mm

Produkt Breite: 120 mm

Produkt Tiefe: 64 mm



Montage / Installation

Montageart: HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

UP-Dosen und Einlasskasten für den Einbau in Hohldecken, Hohlwänden und auf brennbaren Teilen müssen die Glühdrahtprüfung, nach EN 60695-2-11, mit 850°C bestanden haben.

- Ebene Auflagefläche durch 4 Standfüsse
- Spannungsverschleppung wird durch versenkte Schraubenaufnahmen verhindert
- Unverzichtbar im Holzbau