

Productgegevensblad:

Universele inbouwbehuizingen

Universele inbouwbehuizing


- geschikt voor liggende en staande bekistingen alsook voor installatie in metselwerk
- 2-delig, bestaande uit behuizing en mineraalvezelplaat
- optionele toebehoren: Prefix® vleugelset

concrete construction, universal installation housing, 258 x 188 x 135 mm, 2-piece
Universal installation housing for concrete construction installation, on-site mixed concrete, fixing to formwork

Concrete construction box, designed as a universal installation housing with mineral fibreboard, made of plastic, with four slots for two Prefix® wing sets (9940.20)

Length 258 mm, width 188 mm, depth 135 mm, for installation openings up to max. 194 x 188 mm, device installation depth max. 105 mm

Insertion markings for electrical installation conduits (12 x up to 25 mm, 8 x 32 mm and 4 x 40 mm) and 8 large break-out openings, protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free according to DIN VDE 0604-2-100, for on-site mixed concrete construction installation

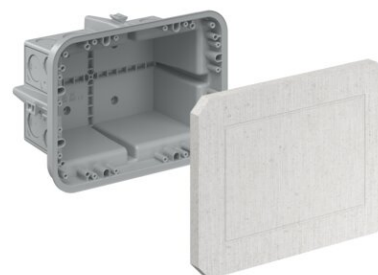

Planningsgegevens

Artikelnummer: **1298-37**

EAN: 4013456543812

Verpakkingshoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Productlengte:	258 mm
Productbreedte:	188 mm
Productdiepte:	135 mm
Inbouwopening (wand/plafond) lengte:	194 mm
Inbouwopening (wand/plafond) breedte:	124 mm
Deksel voor doos/behuizing/kast Ø:	194x124 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Voor buis Ø:	40 mm
--------------	-------

Montage / Installatie

Montagetype:	BB (massieve constructie)
Wanddikte min.:	180 mm
Wanddikte max.:	180 mm

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing:	Stortbeton
----------------------	------------

Universele inbouwbehuizing voor het inbouwen van apparaten met vrijwel alle afmetingen en vormen in betonnen wanden en plafonds. Het behuizingsysteem bestaat uit negen verschillende inbouwbehuizingen en een uitgebreid assortiment toebehoren.

- Voor displays, ledlampen enz.
- Voor het inbouwen van nagenoeg alle vormen en afmetingen
- Voor installatie in wanden en plafonds
- Voor stortbeton en prefabsystemen
- Voor liggende en staande bekisting en voor metselwerk