

Fiche technique du produit:

Élément de soutien Ø 20 mm

Contre-appuis et éléments de soutien

Réf. d'article : **1212-12**

EAN: 4013456251816

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 101 mm

Montage / Installation


Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: béton coulé sur place

Pour une installation opposée des boîtes d'appareillage ou le montage de boîtes d'appareillage et de boîtes de jonction du côté du contre-coffrage, le programme de béton coulé sur place propose des contre-paliers et des éléments de soutien spéciaux. Pour ce faire, des logements se trouvent dans la partie arrière des articles, qui offrent aux éléments de soutien un maintien sans torsion. Le fond de la boîte, bombé vers l'extérieur, forme une course élastique intégrée qui permet de compenser les tolérances dues aux éléments de construction lors de la mise en place du contre-coffrage par compression.

- Deux contre-paliers pour la fixation au coffrage de travail par chevilles à expansion, clous, vis ou feuille adhésive
- Pas de blocage des entrées de tuyaux grâce aux logements d'éléments de support anti-torsion à l'arrière des boîtes d'appareillage et des boîtes de jonction
- La course de ressort intégrée assure un maintien sûr entre le coffrage de travail et le contre-coffrage et compense les tolérances de construction
- Grâce à leur contour en forme d'étoile, les éléments de soutien garantissent un enrobage complet par le béton

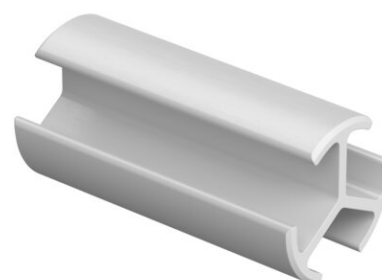

Données de planification