

Productgegevensblad:

B² inbouwdoos voor systeem- hechtmagneet, diepte 48,5 mm

B² inbouwdozen

- voor montage in de fabriek
- Houder voor systeemhechtmagneet (art.nr. 1299-69) en systeemhechtmagneet PLUS (art.nr. 1299-70)
- 1-delig
- 4 schroefhouders en 2 spreidklauwvelden voor montage van het apparaat
- Standaard hartafstand 71 mm


Concrete construction B² one-gang junction box, with slot for system adhesive magnet, 1-piece, depth 48.5 mm

One-gang junction box for concrete construction installation, precast concrete, fixing to steel formwork using system adhesive magnet (1299-69 or 1299-70)

Concrete construction box, designed as a concrete construction one-gang junction box in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606 and DIN 49073, made of plastic, with slot for system magnet

Installation opening Ø 60 mm, length 77 mm, width 76 mm, depth 48.5 mm, conduit entry by punching out with conduit connector, with integrated conduit retention, front part can be swung out, can be connected in a row with torsion-proof connection in a combination distance of 71 mm without device screws, fully insulated cable transition, with 4 screw domes and 2 expanding claw fields, without device screws

Insertion markings for electrical installation conduits (4 x 20/25 mm), Insertion markings for electrical installation conduits (4 x 16 mm) and insertion markings for cables and electric cables (8 markings up to Ø 16 mm), protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100, for concrete construction installation precast concrete

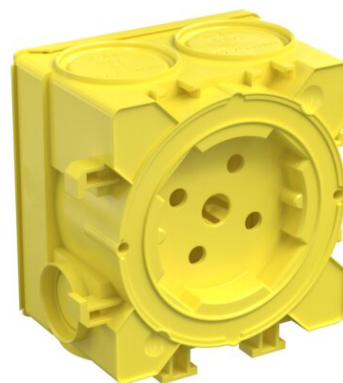

Planningsgegevens

Artikelnummer: **1262-06**

EAN: 4013456552722

Verpakkingshoeveelheid: 100

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 48.5 mm

Deksel voor doos/behuizing/kast Ø: 60 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 8

Voor buis Ø: 25 mm

Montage / Installatie

Montagetype: BB (massieve constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing: Fabricage in de fabriek

Keuringen / Certificeringen

VDE: Ja

Productgegevensblad:

De nieuwe B² inbouwdozen voor prefabproductie bieden door hun groot volume en hun vlotte montage veel ruimte voor klemmen en leidingen. De versie met houder voor de systeemhechtmagneet (art.nr. 1299-69) of de systeemhechtmagneet PLUS (art.nr. 1299-70) is perfect geschikt voor een snelle plaatsing op reeds geautomatiseerd gemonteerde systeemhechtmagneten. Via de verbindingsmogelijkheden aan de zijkant van de B² inbouwdozen kunnen makkelijk en snel meervoudige combinaties op een normaafstand van 71 mm worden gerealiseerd. De apart verkrijgbare buiskoppelingen voor de gereedschapsloze buisaansluiting verhinderen dat er beton binnendringt en dempen tegelijkertijd de buistrillingen tijdens het verdichtingsproces.

- Voor montage in de fabriek
- Houder voor systeemhechtmagneet (art.nr. 1299-69) en systeemhechtmagneet PLUS (art.nr. 1299-70)
- 4 schroefhouders en 2 spreidklauwvelden voor montage van het apparaat
- Standaard hartafstand 71 mm
- 1-delig