


Fiche technique du produit:

Système de blocage de conduits

Système de blocage de conduits

- pour boîtiers de luminaires ou de haut-parleurs
- Empêche une insertion trop profonde des conduits
- empêche que les conduits ne glissent, même en cas de contraintes extrêmes
- Ø ouverture requis dans le boîtier : 21 mm (par perceur universel n° art. 1085-80)

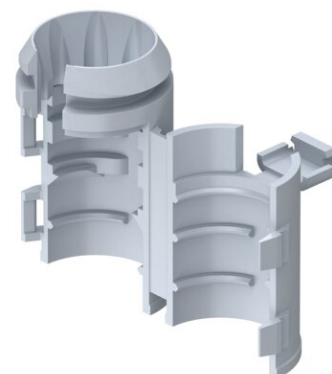

Réf. d'article : **1274-25**

EAN: 4013456532342

Emballage intérieur / Expédition: 25 / 100

Groupe de prix: 130

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Système de blocage de conduit pour un positionnement exacte et fiable des conduits d'installation dans les boîtier encastrés. Empêche que les conduits soient introduits trop profondément et garantit une haute résistance au glissement, même en cas de contraintes extrêmes.

- Garantit un raccordement étanche au béton des conduits satisfaisant aux normes DIN EN
- Empêche une insertion trop profonde des conduits
- Empêche que les conduits ne glissent en cas de contraintes extrêmes
- Tubulure filetée pour conduits en pouces dans le système de blocage de conduit