
Produktdatenblatt:

AP-Abzweigdose halogenfrei IP 65

Aufputz-Abzweigdosen

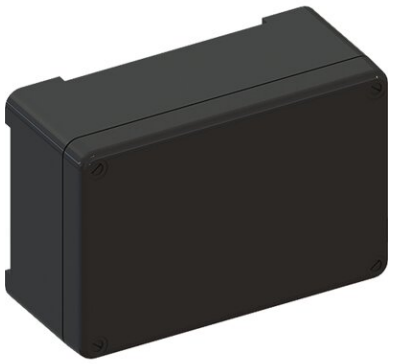

· Deckel mit Schnellverschluss
· Material: Spezialkunststoff
· Halogenfrei
· Einsatztemperatur: -25°C / +105°C
· UV-beständig
· UV-Level: L3 = Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten, etc.)
· 9810.53 mit transparentem Deckel

Artikel-Nr.:	**9810.43**
E-Nr:	153600108
EAN:	7611614010052
Versand:	1

Maße / Form	
Produkt Breite:	200 mm
Produkt Länge:	300 mm
Produkt Tiefe:	125 mm

Unsere Aufputz-Abzweigdosen kommen da zum Einsatz, wo die klimatischen Bedingungen schnell und häufig ändern. Klassische Einsatzbereiche sind Feuchträume aller Art sowie Aussenräume: Hier sind die Gehäuse ständigen Veränderungen in Temperatur, Feuchtigkeit und Luftdruck sowie Schmutz und Umwelteinflüssen ausgesetzt.