

Boîte pour béton Prefix.

Boîte à encastrer et pour appliques pour la fixation sur l'armature.

Prémontage rapide - Montage sûr





Prefix pour une fixation directement sur l'armature

Les boîtes à encastrer et pour appliques avec la technique de montage Prefix, pour une installation simple et rapide sur un contre-coffrage sans étaieement. La boîte comprend deux parties frontales intégrées, ses pinces de montage à ressort exercent une forte pression sur le contre-coffrage et garantissent ainsi le positionnement exact de la boîte et des surfaces propres.

- Installation simple et rapide sur le contre-coffrage sans étaieement ni butée
- Pré-fixation grâce à la technique Prefix, les deux mains restent libres pour la fixation au moyen des fils de ligature
- S'utilise pour des recouvrement de béton de 20-60 mm
- Pour le contre-coffrage des installations dans béton apparent
- Robuste pour des combinaisons multiples normalisées



Montage



Préparation du coffrage avec armature sur le contre-coffrage.



Les introductions de tubes peuvent être ouvertes simplement avec un couteau...



... ou au moyen du perceur universel 1085-80.



Placer la partie frontale avec le côté désiré.



Le marquage sur la boîte et la partie frontale simplifie le montage.



Pour les combinaisons, découper les boîtes Prefix...



... et les emboîter.



Le pré montage sur l'armature est très simple grâce au système de pinces Prefix.



Une fois la boîte Prefix pré-montée, vous avez les mains libres...




... pour la fixer rapidement et définitivement au moyen des fils de ligature.

Exemple d'installation dans une paroi de 24 cm.



Prémonter la boîte à encastrer Prefix au moyen des pinces de montage et contrôler l'épaisseur de la paroi à l'avant de la boîte.

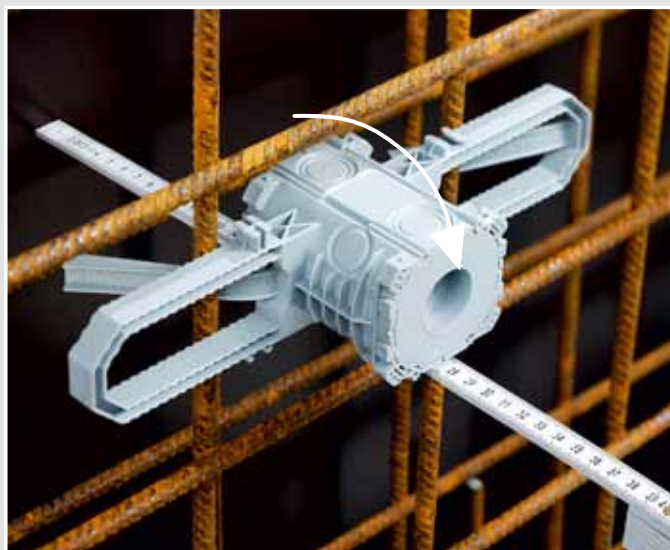

La partie frontale de la boîte doit dépasser de 5 à 20 mm l'épaisseur de la paroi afin d'exercer une pression suffisante sur le contre-coffrage.

Boîte à encastrer pour béton Prefix CH 1x1 / Ouverture Ø 30 mm

- pour la fixation directement sur l'armature
- en une pièce avec deux parties frontales
- pour combinaisons multiples dans un sens



Profondeur 97 mm

Combinaison 1 x 1

Ouverture murale 30 mm

pour recouvrement de béton 20-60 mm •

Introductions pour tuyaux EN jusqu'à Ø 25 mm 8

 •

Art.-Nr. 9940

E-No 372 711 309

Emballage du contenu/Envoi - / 10

Perçoir universel pour matières synthétiques

- pour ouvertures passages précises
- pour câbles de Ø 4 - 7,5 mm
- pour câbles NYM jusqu'à 5 x 2,5 ou 7 x 1,5
- pour câbles NYY jusqu'à 5 x 2,5
- pour tuyaux DIN EN (flexibles) d'un Ø max. de 20/25 mm
- avec logement bit 1/4" pour tournevis accu



pour des ouvertures précises

4 - 25 mm

Art.-Nr. 1085-80

E-No 983 228 469

Emballage du contenu/Envoi 1 / 10

Informations techniques et conseils

Vous trouverez toutes les informations concernant nos produits, solutions ou outils de communication sur notre site Web : www.agro.ch.

Pour toutes questions ou informations complémentaires, notre équipe de conseillers techniques se tient à votre entière disposition.

AGRO téléphone: +41(0)62 889 47 47 | AGRO courriel: info@agro.ch

