

Fiche technique du produit:

AK1-IP65

Boîtes de dérivation de câbles AK IP65

- Raccord métrique M20.
- Équipé d'un joint fixe et de capuchons de fermeture.
- Boîte symétrique.
- Le couvercle peut être placé dans toutes les positions.
- Protection accrue
- Au choix avec ou sans presse-étoupes
- Peut être monté sur des systèmes de support de câbles au moyen d'accessoires livrés séparément



Réf. d'article : **AT2281**

EAN: 8712259002651

Expédition: 100

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 95 mm

Largeur du produit: 95 mm

Profondeur du produit: 45 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 8

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Matériau / Couleur

Couleur: gris

Homologations / Certifications


Indice de protection: IP65

VDE: Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 70 °C

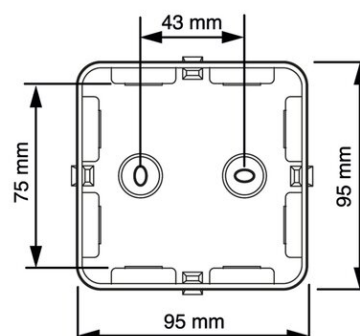

Boîtes de dérivation de câbles, indice de protection IP65 avec fixation intérieure.
Montage facile avec filetage intégré pour presse-étoupe. Le couvercle s'enclenche sans outil sur le boîtier.