

Produktdatenblatt:

Abzweigkasten AK1-IP65, grau, mit 3 Kabelverschraubungen M25

Kabelabzweigkästen AK IP65

- Metrischer Eingang M25.
- Ausgestattet mit fester Dichtung und Verschlusskappen.
- Symmetrische Box.
- Der Deckel kann in allen Positionen angebracht werden.
- Pro Anschlussdose sind 3 Membranverschraubungen M25 aus Nylon (PA) enthalten.
- M25 Kabelverschraubung mit sehr großem Klemmbereich für fast alle Kabel (Klemmbereich Ø 10 - 17 mm).
- Auch für die Schnellmontage von M20-Verschraubungen mit Reduzierring M25-M20 (AT2520) geeignet.
- Erhöhte Schutzart
- Wahlweise mit oder ohne Kabelverschraubungen
- Mittels separatem Zubehör geeignet für die Montage an Kabeltragsystemen



Artikel-Nr.: **⇒ AT2500**

EAN: 8712259521442


Versand: 100

Maße / Form

Produkt Länge: 95 mm

Produkt Breite: 95 mm

Produkt Tiefe: 45 mm

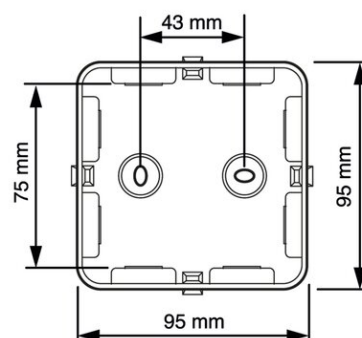

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 10 mm

Klemmbereich max.: 17 mm

Anzahl Einführungen: 8

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Material / Farbe

Farbe: grau

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP65

VDE: Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 70 °C

Kabelabzweigkästen Schutzart IP65 mit Innenbefestigung. Einfache Montage mit integriertem Gewinde für Kabelverschraubung. Der Deckel lässt sich werkzeuglos auf das Gehäuse aufrasten.

