

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® laiton

Filet de raccordement pas gaz

- Joint en deux parties
- isolation non-traversante
- 1 = Joint en une partie



Réf. d'article :	⇒ 1000.3/4G
EAN:	7611614228693
Expédition:	25
Groupe de prix:	500

Dimensions / Forme

Filetage:	G 3/4"
Ouverture de clé:	30 mm
Valeur de mesure H:	28 mm
Longueur du filetage L:	10 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	16 mm
Plage de serrage max.:	20.5 mm
Plage de serrage avec entrée min.:	12.5 mm
Plage de serrage avec entrée max.:	16 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement


Type de filetage:	Conduite de gaz
-------------------	-----------------

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP68
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C

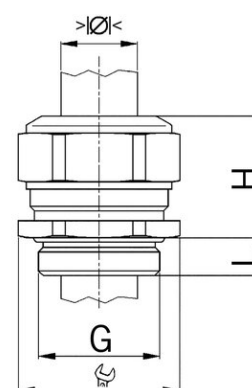

Instructions de montage



Données de planification