

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing

Aansluitschroefdraad gasleiding

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- 1 = Enkelvoudig afdichtingselement



Artikelnummer: **1000.3/4G**

EAN: 7611614228693

Verpakkingshoeveelheid: 25

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	G 3/4"
Sleutelwijdte:	30 mm
Afmeting H:	28 mm
Schroefdraadlengte L:	10 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	16 mm
Klembereik max.:	20.5 mm
Klembereik met inlaat min.:	12.5 mm
Klembereik met inlaat max.:	16 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting


Type schroefdraad:	Gasleiding
--------------------	------------

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP68
---------------------	------

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C

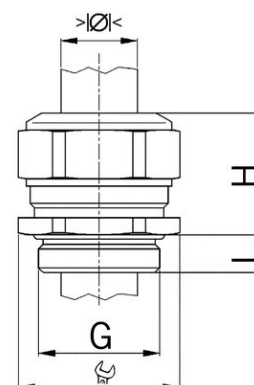

Montage-instructies



Planningsgegevens