

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® laiton

Filet de raccordement tube de gaz

- Joint en deux parties
- Isolation non traversante
- 1 = Joint en une partie

Réf. d'article : **⇒ 1000.3/4G**

EAN: 7611614228693

Expédition: 25

Dimensions / Forme

Filetage:	G 3/4"
Ouverture de clé:	30 mm
Valeur de mesure H:	28 mm
Longueur du filetage L:	10 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	16 mm
Plage de serrage max.:	20.5 mm
Plage de serrage avec entrée min.:	12.5 mm
Plage de serrage avec entrée max.:	16 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement


Type de filetage: Conduite de gaz

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP68

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C

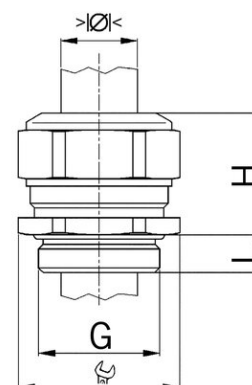

Instructions de montage



Données de planification