

Fiche technique du produit:

## Presse-étoupes Progress® en laiton pour hautes températures

### Filet de raccordement métrique court

#### Type d'homologation Progress MS HT

- Joint en une partie
- Isolation non traversante
- 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)

Réf. d'article : **1000.10.91.060**

EAN: 7611614164632

Expédition: 50

#### Dimensions / Forme

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Filetage:               | M10x1.5 |
| Ouverture de clé:       | 13 mm   |
| Valeur de mesure H:     | 15 mm   |
| Longueur du filetage L: | 5 mm    |

#### Raccords / Entrées

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 4 mm                     |
| Plage de serrage max.: | 6 mm                     |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

#### Équipement


|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Type de filetage:     | métrique |
| Longueur du filetage: | court    |

#### Homologations / Certifications

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Indice de protection:                | IP69                  |
| Indice de protection avec condition: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

#### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 200 °C |

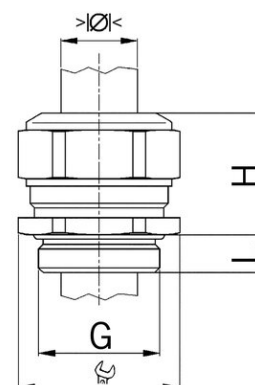

Instructions de montage



Certificats



Données de planification