



ECON[®] Data

Installatiedoos

Ongekend installatiegemak

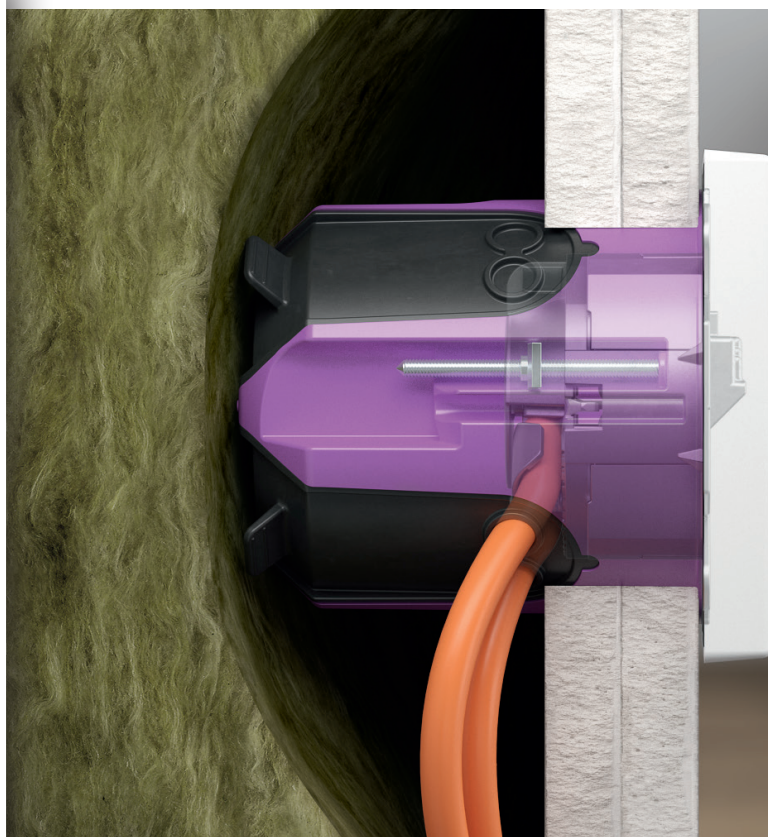

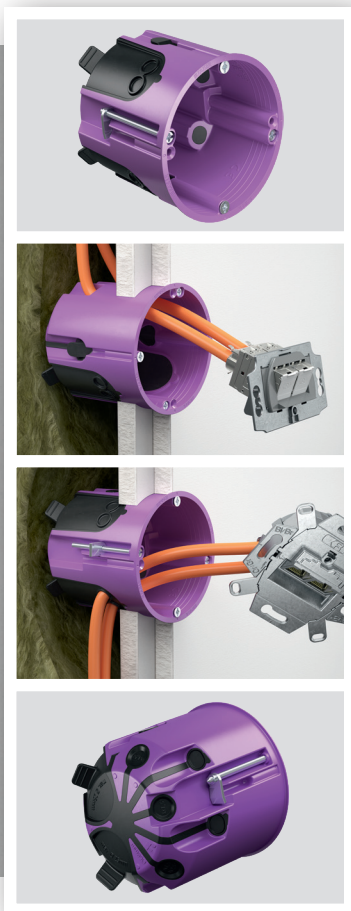


ECON® Data-installatiedoos

Met de nieuwe ECON® Data-inbouwdoos biedt HELIA een ongekend installatiecomfort voor het aansluiten en installeren van communicatie- en netwerk-aansluitdozen. De innovatieve leidinginvoeren voor data- en netwerkkabels zijn zo gepositioneerd dat de door de kabelfabrikant opgegeven buigradiussen gemakkelijk kunnen worden onderhouden, kabelknikken worden vermeden en zo wordt een optimale gegevensoverdracht gegarandeerd. Ongeacht of er een netwerkverbindingsdoos of een Keystone-module is geïnstalleerd, de nieuwe ECON® Data-inbouwdoos biedt altijd een optimale kabelgeleiding.

- Innovatieve kabelinvoeren vermijden kabelknikken
- 4 schroefdomen voor maximale flexibiliteit bij de montage van het apparaat
- Gereedschapsloze kabel- en buisinvoer
- Volledige montage en installatie met slechts één schroefaandrijving
- Kan worden gecombineerd met alle toepassingen van het O-range® -programma

Montage van Netwerkaansluitingen

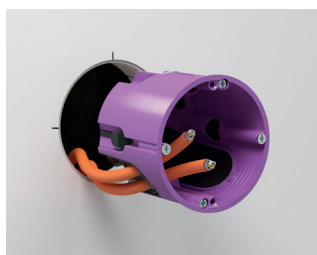


De data- en netwerkleidingen werktuigloos door de leidinginvoeren van het elastische afdichtmembraan inbrengen.



Bij de montage van de doos de leidingen van buitenaf in het membraan invoeren, om dan de doos makkelijk te kunnen plaatsen in de opening.




De ECON® Data-installatiedoos in de inbouwopening zetten, d.m.v. de centrale markering uitlijnen en vastschroeven.

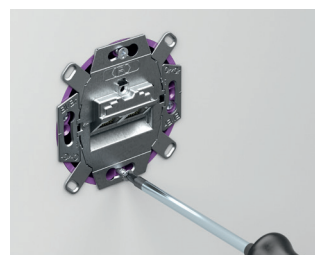

Data- en netwerkleidingen terugvoeren in de holle ruimte van de lichte scheidingwand en het apparaat met schroeven bevestigen.

Montage van Keystone-Modules

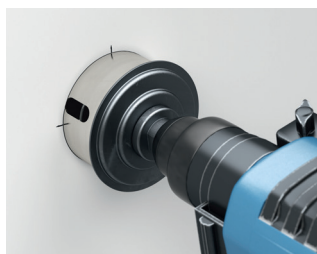


Inbouwopening Ø 68 mm maken met de HELIA-turbofrees + randverzinker (bijv. hollewandfrees: art. 271)



Data- en netwerkleidingen werktuigloos door het elastische dichtingsmembraan invoeren.



De ECON® Data-installatiedoos in de inbouwopening zetten, d.m.v. de centrale markering uitlijnen en vastschroeven.

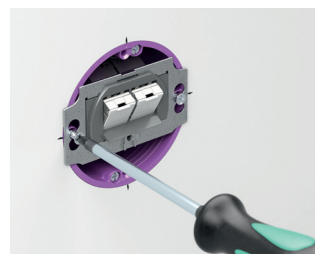

Data- en netwerkleidingen terugvoeren in de holle ruimte van de lichte scheidingwand en het apparaat met schroeven bevestigen.

ECON® Data-installatiedoos



Voor plaatdikte	7 – 40 mm	7 – 40 mm
Diepte	74 mm	74 mm
Freesgat Ø	68 mm	68 mm
Buisinvoeren tot Ø 25 mm	2	2
Kabeldoorvoeren 3 x 2,5 mm² of 5 x 1,5 mm²	1	1
Kabeldoorvoeren 3 x 1,5 mm²	2	2
Kabelinvoeren voor communicatiekabels	6	6
Halogeenvrij	–	•
Luchtdicht	•	•
VDE / ÖVE	• / •	• / •
Art. Nr.	9280-22	9280-78

N.V. PLASTIC COLOR | Member of KAISER GROUP

Puursesteenweg 363 · 2880 Bornem

BELGIË

TEL. +32 (0)3.899.40 40 · FAX +32 (0)3.899.40 50

www.helia-elektro.be · info@helia-elektro.be

