

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für hohe Temperaturen

Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend



Artikel-Nr.:  **1000.07.91.065**

EAN: 7611614164373

Versand: 50

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde: Pg 7

Schlüsselweite: 15 mm

Masswert H: 17 mm

Gewindelänge L: 6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 5 mm

Klemmbereich max.: 6.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen


Schutzart: IP69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 200 °C

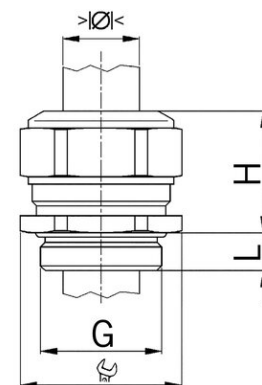

Montageanleitungen



Planungsdaten