

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für hohe Temperaturen

Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:  **1000.48.91.490**

EAN: 7611614164472

Versand: 10

Maße / Form

Gewinde:	Pg 48
Schlüsselweite:	65 mm
Masswert H:	37 mm
Gewindelänge L:	11 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	43 mm
Klemmbereich max.:	49 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	200 °C

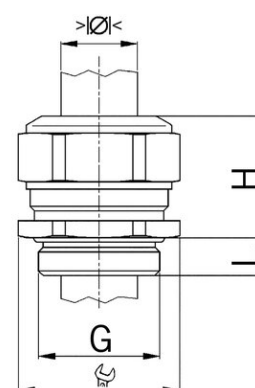

Montageanleitungen



Planungsdaten