

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für hohe Temperaturen

Langes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend



Artikel-Nr.: **1100.36.91.350**

EAN: 7611614132310

Versand: 10

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde: Pg 36

Schlüsselweite: 50 mm

Masswert H: 32 mm

Gewindelänge L: 15 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 30.5 mm

Klemmbereich max.: 35 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: Pg

Gewindelänge: lang

Zulassungen / Zertifizierungen


Schutzart: IP 69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 200 °C

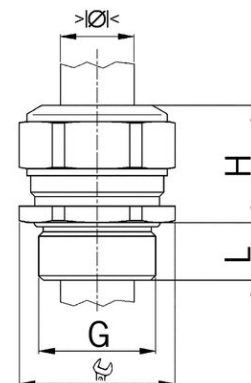

Montageanleitungen



Planungsdaten